

Rekonstrukcijas shēma Nr. 34/2014.


Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija Tīklu ielā.

GALVENO DARBU SARAKSTS:

DEMONTĒT:	1. GVL 3x4-35	220 m;
	2. Gaismekļus	6 gb.,
	3. Stiprinājumus gaismeklim	6 gb.,
	4. Koka stabus ar dz/b pastabiem	7 gb.
	5. kabeļi AMKA-3x16+25	440 m

SAMONTĒT:	1. Cinkotus metāla stabus H=8/6,5m ar konsoli L=1,5m, R=1,5m, l=1,5m	6 kompl.,
	2. Gaismekļi ALGOL ar Na spuldzi 100W	6 kompl.
	3. kabeļi AXPK-4x35	240 m.
	4. Kabeļi MMJ-3x4	10 m.
	5. Kabeļi AMKA- 1x16+25	40m
	6. Samontēt kabeļa uzdevus	3 kompl.
	7. Plastm. caurule d=75mm	10 m,
	8. Plastm. caurules d=75mm savienojumi	10 gb.
	9. Sadales KS-II ar pamatu, autom. slēdžiem, pārejas spaiļes, o-kopne	1 kompl.

Sadales shēmas precizēt pirms darbu sākuma.

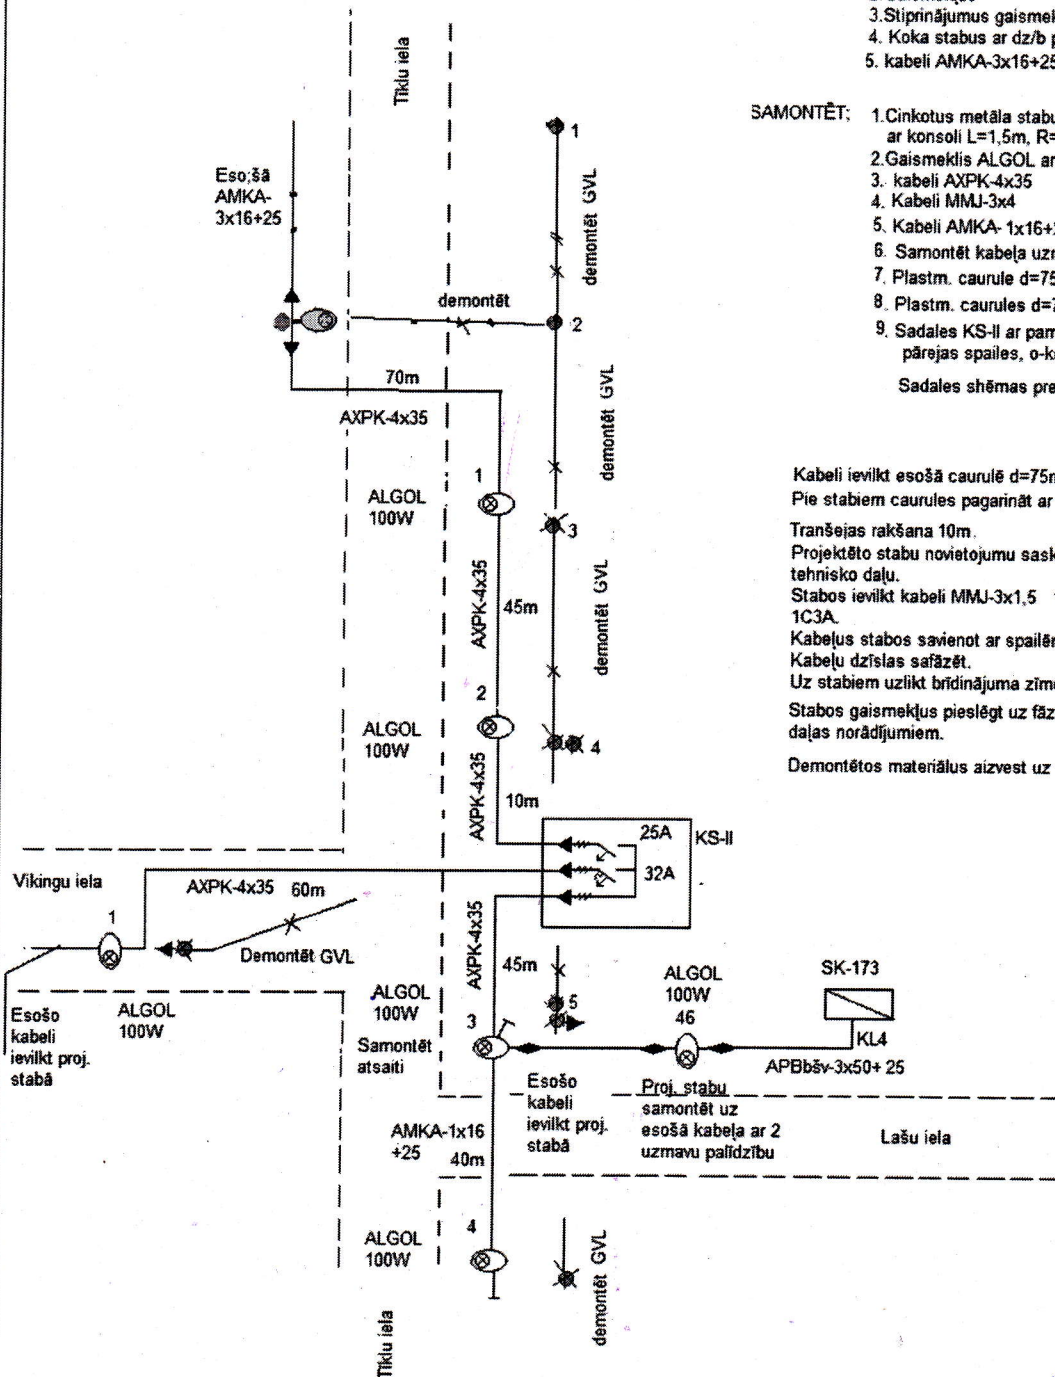

Kabeļi ievilkta esošā caurulē d=75mm.

Pie stabiem caurules pagarināt ar savienojumiem.

Tranšējas rakšana 10m.

Projektēto stabu novietojumu saskaņot ar SIA "Jūrmalas gaisma" tehnisko daļu.

Stabos ievilkta kabeļi MMJ-3x1,5 10m un samontēt automātslēdzi 1C3A.

Kabeļus stabos savienot ar spaiļēm SV15.

Kabeļu dzīslas safāzēt.

Uz stabiem uzlikt brīdinājuma zīmes un Nr.

Stabos gaismekļus pieslēgt uz fāzēm saskaņā ar tehniskās daļas norādījumiem.

Demontētos materiālus aizvest uz noliktuvu Pļavu ielā 13/15.

Tehniskais direktors: *[Signature]* Ezernieks

12.05.2014.

Izstrādāja: *[Signature]* V. Grīnbergs

12.04.2014.